

强力电动插桶泵 抽空200L油桶 只需2分钟(FR-200)



- 两阶段式轴流叶片和离心叶片设计，可使流量更稳定、更出色。

应用


- 低粘度油
- A类重质燃料油
- 煤油
- 柴油



性能曲线图

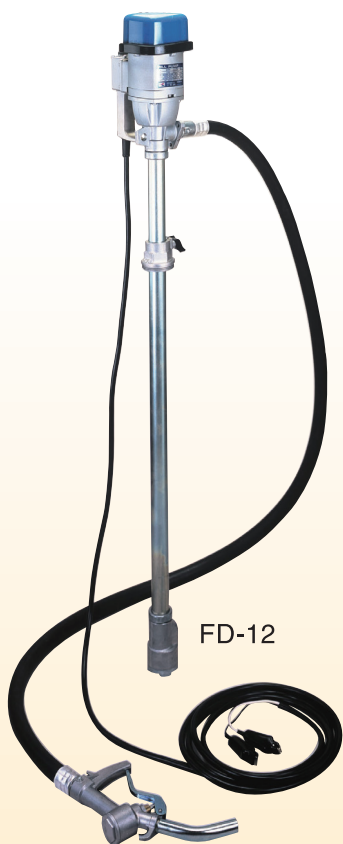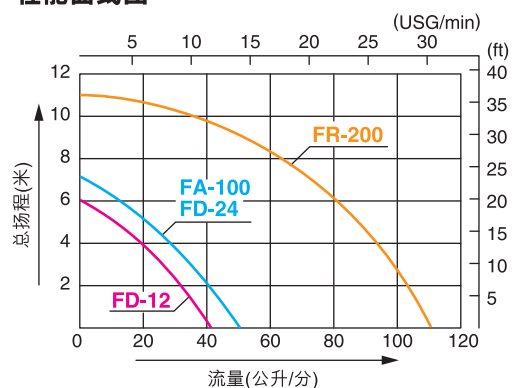

FD-12

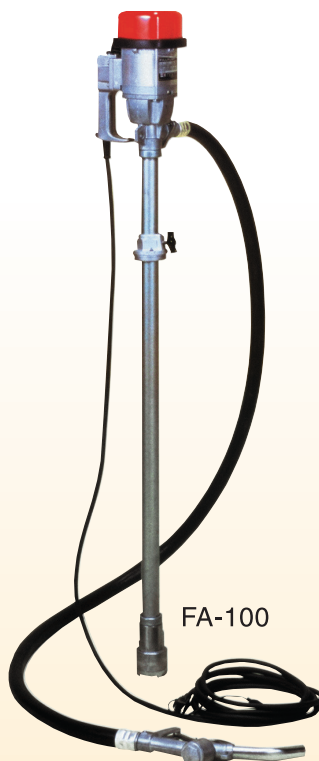

FA-100



FR-200

* 这些泵不适用于低闪点液体(如汽油等)。

详细规格

型号	FD-12	FD-24	FA-100		FR-200	
口径	20毫米 (3/4")				32毫米 (1 1/2")	
接管螺纹	内管螺纹					
最高扬程	6米 (19英尺)	7米 (23英尺)		11米 (36英尺)		
最大流量	40 公升/分 (煤油, 轻油)	50 公升/分 (煤油, 轻油)		110 公升/分 (煤油, 柴油)		
电机类型	封闭风冷换向器				风冷换向器	
电压	DC 12 V	DC 24V	AC 110 V / 130V	AC 220 V - 240 V	AC 110 V	AC 220 V - 240 V
额定电流	14 A	7 A	2 A	1 A	5 A	2.5 A
输出功率	80 W	90 W	100 W		200 W	
转速	7000 rpm	7300 rpm	7500 rpm		6200 rpm	
级别	连续运行					
电源线	耐油电源线5米(16.4英尺)					
输出软管	1条耐油橡胶软管(20毫米(3/4")×2米)					
毛重	20公斤				30公斤	
包装尺寸(长x宽x高)(毫米)	1228 x 291 x 172				1290 x 490 x 205	
每箱件数	2					

适用于输送煤油和柴油

- 抽空200L油桶，只需10分钟。
- 易于使用的枪型喷嘴。
- 吸入管带过滤网。

应用

- 煤油
- 柴油



详细规格

型号	FP-25	FP-2512
口径	25毫米 (1")	
最高扬程	3.5米 (11英尺)	2.8米 (9英尺)
最大流量	20公升/分	18公升/分
电压	AC 100 V	AC 220 V
频率	50 Hz / 60 Hz	——
电源线长度	4米 (13英尺)	
输出软管	1.5米 (4.9英尺)	
毛重	3.8公斤	3.1公斤
包装尺寸 (长x宽x高) (毫米)	1190 x 235 x 130	
每箱件数	1	



适用于高粘度油 (高达2000cSt)

- 特别适用于加油站

应用

- 高粘度油



SO-25

“大流量手动插桶泵” 大流量

- 每转一圈，可泵1公升。
- 过滤网可过滤脏物。
- 适用于低粘度油。

应用

- 柴油
- 煤油
- A类重质燃料油
*油温超过10°C



LP-32

详细规格

型号	SO-25
流量	每次按压 0.5公升
泵的长度	1380毫米 (54")
吸入管直径	32 x 1038 (1¼" x 40")
毛重	55公斤
包装尺寸 (长x宽x高) (毫米)	1080 x 398 x 220
每箱件数	5

详细规格

型号	LP-32
流量	1L/转, (正常使用)100公升/分
吸入管	32 x 956 (1¼ x 37")
输出软管(毫米)	32 x 1280 (1¼ x 50")
过滤网	# 60网格, 聚乙烯
毛重	38公斤
包装尺寸 (长x宽x高) (毫米)	1137 x 252 x 295
每箱件数	5