

Silen Plus 泳池



evopool®

无声运转自吸单级离心泵，配备变频器

用途

适用于泳池的水循环及过滤。
无声运转。
自吸性能达4m。

材质

泵体、泵底座、叶轮、密封托架及导流器采用玻璃纤维塑料。
电机轴采用不锈钢AISI 431。
专用机械式轴封采用石墨及氧化铝AISI 316。
电机壳采用铝材料。
轴承温度高达160°C。
O型圈采用NBR。

电机

异步，两极。
保护等级为IP 55。
绝缘等级为F级。
可连续操作。

设备信息

配有出入水快速连接件。
Silen Plus 1M (公制50 mm)。
Silen Plus 2M (公制63 mm)。
Silen Plus 3M (公制63 mm)。
包含2m电源线 (没有插头)。

evopool®

Silen Plus包括亚士霸泳池泵和变频器，主要创新点在于其操作适用于泳池：根据水泵确实应用实际情况而电机自动作出速度调整，达至省能的功效。

亚士霸evopool®控制系统：根据沙缸的使用，水泵自动作出电机速度的调整，以达到省能；以及可自动控制水泵起动以及停止。



Silen Plus 1M




Silen Plus 3M

电性特征

型号	Working cycle evopool®	Current [A]	Input power P1 [kW]	Motor power P2		1~
		1~ 230 V	1~	[kW]	[HP]	物料号
Silen Plus 1M	Max	3,9	1,2	0,75	1,0	199398
	Filtration Plus	0,25	0,07			
Silen Plus 2M	Max	6,5	2,2	1,5	2,0	199399
	Filtration Plus	0,42	0,14			
Silen Plus 3M	Max	16,0	2,7	2,2	3,0	200519
	Filtration Plus	1,6	0,22			


性能曲线

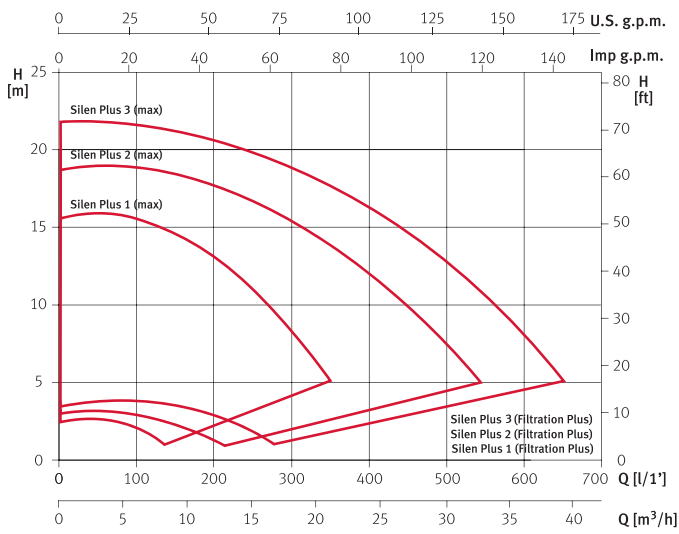


尺寸及重量

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Kg
Silen Plus 1M	495	211	170	225	2 1/4"	225	2 1/4"	308	159	Ø9	319	238	11,9
Silen Plus 2M	623,5	272	-	222	2 3/4"	285	2 3/4"	326	188	Ø13	334	268	21,9
Silen Plus 3M	623,5	272	-	222	2 3/4"	285	2 3/4"	326	188	-	368	268	23,9

Silen Plus 1M

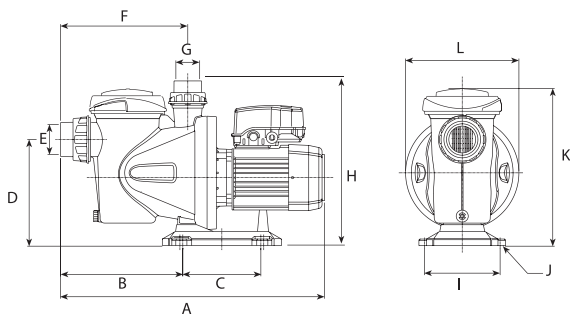

Silen Plus 2M

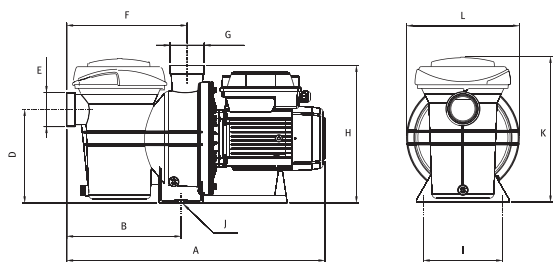

Silen Plus 3M

