




轻巧强劲型

工进最新产品! 使用原装工进引擎 既经济又高性能


(1) 低燃油消耗量。使用原装工进引擎，达至最低燃油消耗量。

低燃油消耗量 (以SEV-80X为例子)

燃油消耗量比较

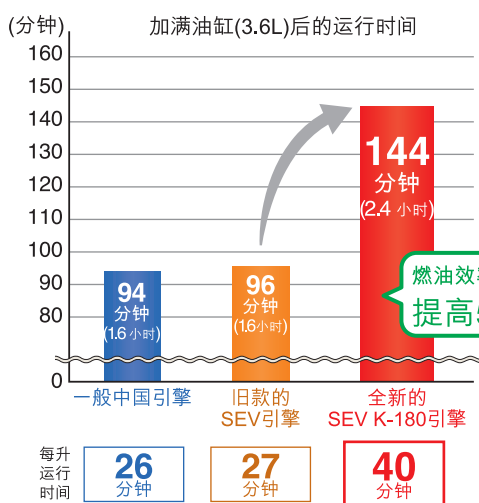

运行成本比较(燃料)

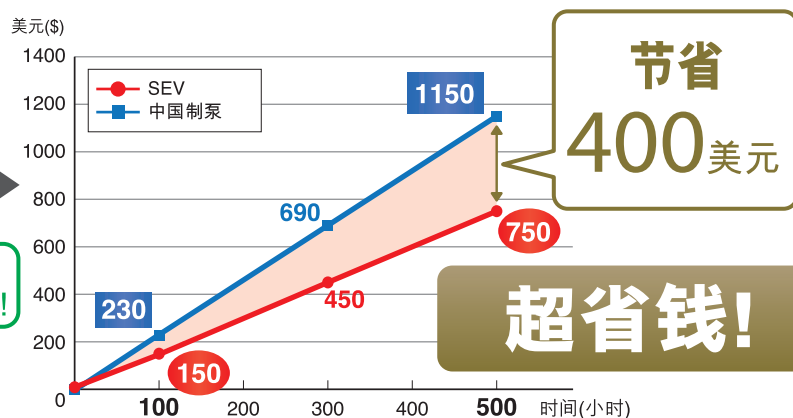

注：此计算是以1L汽油为1美元计，以SEV-80X和一般中国制3"引擎水泵比较

(2) 低震动

减震后，运转宁静，安稳

(3) 性能保证

工进保证 8m 吸升高度及样本规格

“工进”系列引擎水泵 具竞争力的价格及超值的高质量

我们承诺

- 引擎以及泵配件服务的及时供应!
- 超值的性能和品质!!
- 超值的售后服务!!

• SIC

使用碳化硅机械密封, 比一般碳+陶瓷机械密封耐用4-5倍

• FCD

使用球墨铸铁的叶轮及蜗壳, 比一般铸铁耐侵蚀10倍

■ 重要的特性

- 可泵含有沙和泥的水
- 最大颗粒为8mm
- 保证8 m吸升高度
- 长螺栓设计, 便于保养




可过颗粒尺寸

最大为8毫米



■ 性能曲线图

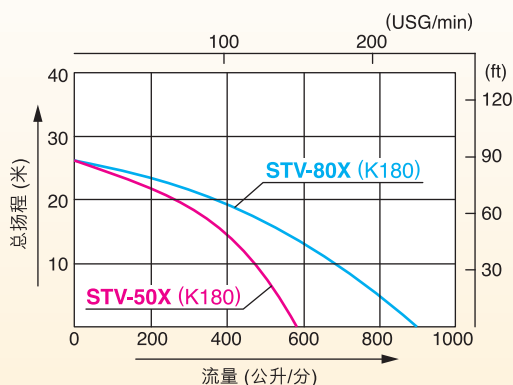

STV-80X

■ 详细规格

型号	STV-50X	STV-80X
进出口径	50毫米 (2")	80毫米 (3")
接管螺纹		BSP外螺纹
最高扬程		26米 (85英尺)
最大流量	580升/分	900升/分
最大吸程		8米 (26英尺)
类型		强制风冷四冲程汽油引擎
型号		工进K180
排气量		179cc
额定输出功率		3.1 kW (4.2 PS) / 3600 rpm
燃料		汽车用无铅汽油
油箱容量		3.6公升
连续运行时间	约2.6小时	约2.4小时
起动方式		手拉反冲式起动
标准配件	1个过滤器, 1个扳手, 1套引擎工具, 2个软管接头, 3个喉箍	
毛重	31公斤	32.9公斤
包装尺寸 (长x宽x高) (毫米)	554 x 400 x 471	593 x 425 x 528
每箱件数	1	

* 规格上的改良, 不作另行通知。