

# 适用于工业

## “齿轮泵” 低粘度油适用的GL系列


- 附安全“绕道”(By-pass)功能，可确保泵体正常运行。

### 应用

- 煤油
- 机油
- 重油
- 轻油



### 性能曲线图

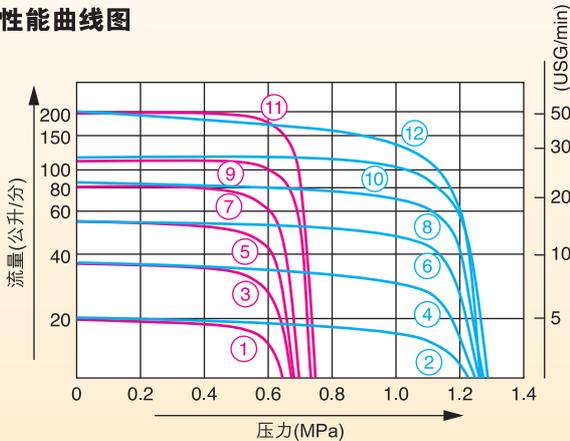

GL-25-5

\* 绝不可用于汽油。

### 详细规格

型号		GL-13-5	GL-13-10	GL-20-5	GL-20-10	GL-25-5	GL-25-10	GL-32-5	GL-32-10	GL-40-5	GL-40-10	GL-50-5	GL-50-10
性能曲线编号		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
进出口径		13毫米 (1/2")		20毫米 (3/4")		25毫米 (1")		32毫米 (1 1/4")		40毫米 (1 1/2")		50毫米 (2")	
功率		0.4 kW	0.75 kW	0.75 kW	1.5 kW	1.5 kW	2.2kW	2.2 kW	3.7kW	2.2 kW	5.5 kW	3.7 kW	7.5 kW
电机极数		4P						6P					
最大压力		0.5 MPa (5 kgf/cm <sup>2</sup> )	1 MPa (10 kgf/cm <sup>2</sup> )	0.5 MPa (5 kgf/cm <sup>2</sup> )	1 MPa (10 kgf/cm <sup>2</sup> )	0.5 MPa (5 kgf/cm <sup>2</sup> )	1 MPa (10 kgf/cm <sup>2</sup> )	0.5 MPa (5 kgf/cm <sup>2</sup> )	1 MPa (10 kgf/cm <sup>2</sup> )	0.5 MPa (5 kgf/cm <sup>2</sup> )	1 MPa (10 kgf/cm <sup>2</sup> )	0.5 MPa (5 kgf/cm <sup>2</sup> )	1 MPa (10 kgf/cm <sup>2</sup> )
喉	最大流量 60 Hz (1720 rpm)	20公升/分		35公升/分		55公升/分		85公升/分		123公升/分		200公升/分	
	50 Hz (1450 rpm)	17公升/分		29公升/分		46公升/分		71公升/分		100公升/分		165公升/分	
联轴器		ZDC						JIS					
泵轴直径		φ18 mm						φ22 mm					
毛重		6公斤	7公斤	7公斤		8公斤		12公斤		23公斤		26公斤	
包装尺寸 (长x宽x高) (毫米)		234 x 160 x 170		234 x 160 x 170		234 x 160 x 170		317 x 160 x 170		328 x 268 x 235		328 x 268 x 235	
每箱件数		1											