


ASTRO / ASTRO USB: 一流的热楔自动焊接机。


以其每分钟五米的速度·此功能强劲的焊接机应用在世界各地。它结实坚固的设计和便携操作方式也使其成为一流的焊接机。ASTRO USB 可完整记录所有相关的焊接参数。

热楔自动焊接机

ASTRO USB

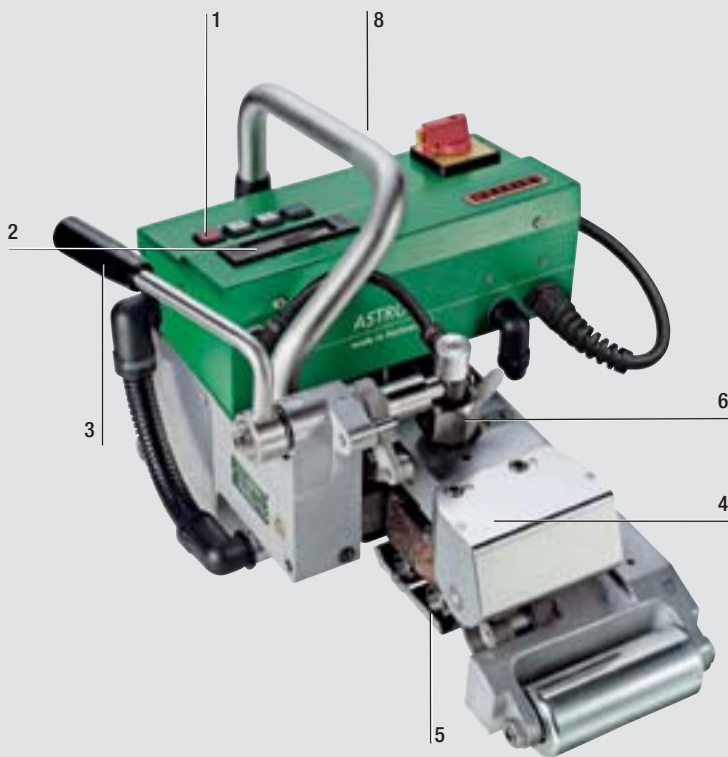

1		操作简单 可通过几个按钮·轻松控制和实现所有功能。
2		数字显示 可以方便地实现焊接参数的控制和检测·并可随时进行调节!
3		一步到位 压力锁紧装置和热楔同步到位·为操作者提供便利。
4		平衡摆式加压装置 可以确保压力均匀分散到两条焊缝所处部位。
5		热楔 由于设计有高效率的热楔加热系统·可提供足够的加热功率和最优的焊接速度。
6		压力传感器 精密的压力传感装置·可以实现最优的过程控制。
7		声音预警装置 极限条件监控设计·确保安全的焊接作业过程。
8		USB 记忆存储系统 可记录所有焊接参数·从而使焊接工作报告变成了轻而易举的事情。
9		携带方便的工具包装箱 方便运输·完美保护。 (随设备一起交付)

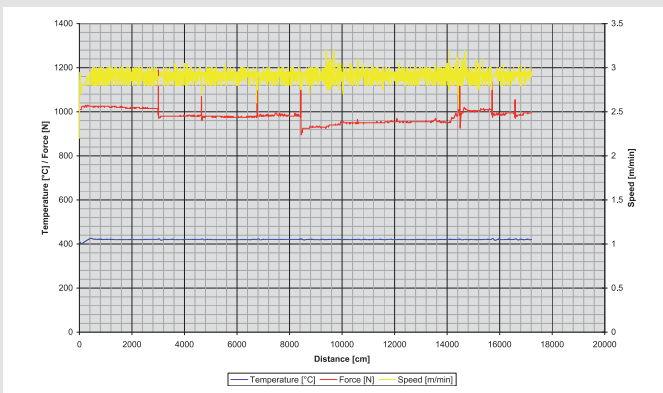

焊缝质量评估图解说明 (焊缝长度: 170 m)。



完美且迅速!



ASTRO CPL 特别设计型可焊接混凝土保护衬垫。

热楔自动焊接机

ASTRO



- 高效焊接
- 温度、速度和工作电压均可数字显示
- 焊接速度可无级调节
- 温度和驱动为闭环控制

技术参数

电压	V~	230
功率	W	1800
温度	°C	80 - 420
速度	m/min	0.8 - 5.0
焊接压力	N	100 - 1500
焊接宽度	mm	2 x 15
材料厚度	mm	1.5 - 3.0
尺寸(长 x 宽 x 高)	mm	430 x 270 x 310
重量	kg	23.0 (含 3 m 电源线)
欧标符合标识		CE
认证许可标识		Ⓢ
电工认证机构		CCA
安全防护等级 I		⊕

订货号：
117.100

ASTRO, 230 V / 1800 W, 压轮宽度 50 mm ·
带测试槽 · 配欧标插头 · 附送坚固的运输包装箱

热楔自动焊接机

ASTRO USB



- 焊接压力可数字显示
- 当超出极限条件时, 会有声音报警
- USB 记忆存储系统

技术参数

电压	V~	230
功率	W	1800
温度	°C	80 - 420
速度	m/min	0.8 - 5.0
焊接压力	N	100 - 1500
焊接宽度	mm	2 x 15
材料厚度	mm	1.5 - 3.0
尺寸(长 x 宽 x 高)	mm	430 x 270 x 310
重量	kg	23.0 (含 3 m 电源线)
欧标符合标识		CE
认证许可标识		Ⓢ
电工认证机构		CCA
安全防护等级 I		⊕

订货号：
141.126

ASTRO USB, 230 V / 1800 W, 压轮宽度 50 mm ·
带测试槽 · 配欧标插头 · 附送坚固的运输包装箱